


OFFERTA N.1 VEICOLO PRONTA CONSEGNA:

SPETT.LE

MAN TGE Autotelaio con cabina singola

TGE 5.160 Autotelaio cabina singola 35 Quintali**Passo ruota: 3640 mm Motore: 120 kW 2.0 160 CV biturbo****Cambio: Cambio manuale a 6 marce****Allestimento : Cella Isotermica in vetroresina di colore bianco antigraffio.****Dimensioni Esterne : Lunghezza 3900 – Larghezza 2200 – Altezza 2100 mm.****Gruppo Frigo CARRIER XARIOS 5 S/R 380 V**

MAN TGE Autotelaio cabina singola standard

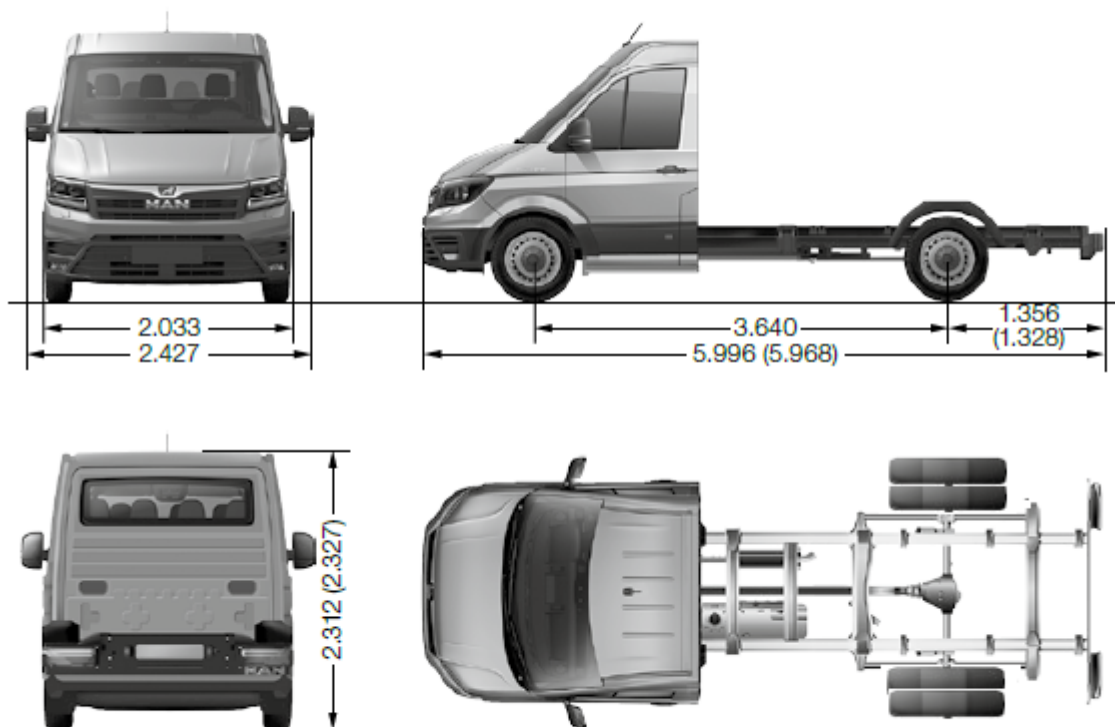

Diametro di sterzata [m]

13,6

MAN Code

MWYS6282

ALLESTIMENTO



Esterni

Candy White
B4B4

Interni

Grey Mesh-MAN Black, nero titanio- palladio, grigio perla
GA

N° 01 Furgone Isotermico realizzato in vetroresina di colore bianco antigraffio.
Dimensioni Esterne : Lunghezza 3900 – Larghezza 2200 – Altezza 2100 mm.
Porta posteriore a due battenti con n° 02 chiusure inox esterne.
Salvaspigoli perimetrali al furgone in acciaio inox satinato.
Angoli anteriori smussati e rivestiti in acciaio inox satinato.
Cremagliera fermacarico semi-incassata alle pareti.
Fascia palettizzata interno antiurto in alluminio H 250 mm (parete dx-sx-testata ant.).
Portale posteriore e laterale realizzato interamente in acciaio inox incassato.
Porta laterale dx ad un battente larghezza 900 mm distante dalla testata anteriore 900 mm completa di chiusura inox incassata e gradino di salita fisso.
Porta laterale sx ad un battente larghezza 900 mm distante dalla testata anteriore 900 mm completa di chiusura inox incassata e gradino di salita fisso.
N° 04 Luci di sagoma a led di cui n° 02 ant. E n° 02 post. + 3° Stop centrale.
N° 01 Luci interne a led ultrapiatte ed automatiche.
N° 02 Fori di scarico con valvola a sfera sotto cassone di cui n° 01 ant. E n° 01 post.
N° 01 Cassetto p. attrezzi in pvc da 400 mm con chiusura incassata.
N° 01 Tanica acqua lavamani + p. sapone in pvc.
N° 01 Coppia di parafranghi in pvc completi di paraschizzi in gomma.
Paraciclisti laterali in alluminio con staffe fisse.
Kit fermaporte a magneti (porta posteriore – porte laterali).
C / Telaio rinforzato realizzato per veicolo Man TGE 35 Q – Passo 3640.
Montaggio Impianto di refrigerazione di marca Carrier mod. Xarios 5 S/R (380 V).
Collaudo A.T.P. (FRCx)

Optional

Candy White	B4B4	0,00 EUR
Morsettiera elettrica e KFG 1 con programmazione allestitori	IS2	482,00 EUR
Pacchetto ammortizzatori/sospensioni e stabilizzazione 6	2MT	525,00 EUR
Pacchetto MAN Media Van Navigation	ZNX	770,00 EUR

Equipaggiamento standard

Aumento/riduzione del carico, specifica tecnica

1UA	Senza aumento o riduzione della massa totale ammessa
-----	--

Carrozzeria

QL7	Finestrini laterali anteriori e posteriori e lunotto in vetro atermico
6KA	Griglia del radiatore, nera con listello cromato
8F1	Luci di ingombro laterali
4GF	Parabrezza in vetro atermico laminato
2JF	Paraurti anteriore grigio con mascherina verniciata nel colore della carrozzeria
OD1	Porte della cabina di guida
1D0	Senza dispositivo di traino
9H0	Senza indicatori di direzione sul tetto
9LA	Senza lampeggianti rotanti
6N0	Senza paraspruzzi
5GA	Senza portascala
5HJ	Senza sovrastrutture per cassone/pianale di carico
5S0	Senza sponda montacarichi
5RB	Specchietto esterno dx, convesso, con indicatore di direzione a LED integrato e area grandangolare
5SB	Specchietto esterno sinistro, convesso, con indicatore di direzione a LED integrato e area grandangolare
6XN	Specchietto retrovisore esterno, regolabile e riscaldabile elettricamente
3R0	Tetto normale
AT2	Traversa terminale in versione stretta L = 1.149 mm e H = 225 mm, avvitata

Equipaggiamenti interni

4N0	Cruscotto
3SS	Divano a due posti per passeggeri a destra, con vano portaoggetti e schienale del sedile centrale pieghevole
5X0	Parete posteriore della cabina di guida senza rivestimento
N0V	Rivestimenti sedili in tessuto "Toronto Grid"
5AC	Rivestimento in gomma per il pavimento della cabina di guida
3TE	Sedile "Comfort" a sinistra
AF0	Senza scomparto portaoggetti sotto il piano di carico
QE4	Vano portaoggetti anteriore sottocielo con scomparti portaoggetti, due vani 1 DIN e luce di lettura
4Z3	Vano portaoggetti con sportello richiudibile, illuminato

Coefficiente di aerodinamicità rivestimento

2D0	Senza EfficientLine (senza ottimizzazione CO2)
-----	--

Equipaggiamento di sicurezza

2NC	2 cunei
9C7	Accensione delle luci diurne con accensione automatica dei fari
4UF	Airbag per conducente e accompagnatore con disattivazione dell'airbag dell'accompagnatore
6DA	Alette parasole, ribaltabili e orientabili lateralmente
OS1	Barra paraincastro posteriore
3QN	Cinture di sicurezza a tre punti di attacco con disp. regolazione altezza cintura e pretens. elettrici anteriori
1T3	Con cassetta del pronto soccorso, con triangolo di emergenza
QK1	Con telecamera anteriore per i sistemi di assistenza alla guida
9P3	Controllo della cintura, contatto E nella fibbia, sedile di guida e accompagnatore
1AS	Controllo elettronico della stabilità (ESP) e ABS con bloccaggio elettrico del differenziale
1LC	Freni a disco anteriori, 17"
UH2	Freno di stazionamento elettronico
8SA	Gruppi ottici posteriori
7AA	Immobilizzatore, elettronico
NZ2	Modulo a 3 tasti
7K3	Monitoraggio della pressione pneumatici
GV1	Predisposizione per Alcohol Interlock
8ID	Proiettori alogeni doppi
9BA	Senza interruttore principale batteria
KJ0	Senza sistema di compensazione delle raffiche di vento laterali
8J3	Sistema di assistenza alla frenata di emergenza
UG1	Sistema di assistenza alla partenza in salita
2FB	Volante multifunzione

Equipaggiamento funzionale

8QJ	2 chiavi a scatto con telecomando
8RE	4 altoparlanti: 2 altoparlanti per frequenze alte, 2 altoparlanti per frequenze basse)
6I1	Assistente al mantenimento della corsia di marcia attivo
J0B	Batteria 520 A (92 Ah)
KH6	Climatizzatore Climatic nella cabina di guida
NI1	Con UNECE CS&SU
8X2	Con indicazione del livello del liquido lavavetri, senza impianto lavafari, senza ugelli lavavetri riscaldabili
U9E	Esterno, presa/e dati e presa/e di ricarica USB tipo C con potenza di ricarica elevata
8GU	Generatore di corrente trifase 140 A
4I7	Keyless Go
7H4	Limitazione della velocità massima a 130 km/h (non disattivabile)
2A0	Modalità di trasporto attiva
BR5	Monitoraggio angolo cieco a destra e rilevamento pedoni
IS1	Morsettiera elettrica Sostituito da: Morsettiera elettrica e KFG 1 con programmazione allestitori
5ET	Omologazione N1 incompleta
9JA	Presa elettrica da 12 V e 2 portabevande nel cruscotto
7J2	Quadro strumenti digitale
U5A	Quadro strumenti, indicatore in km/h
QV3	Ricezione radio digitale (DAB+)
QR9	Riconoscimento della segnaletica stradale
EM2	Rilevatore stanchezza conducente
VI4	Segnalazione tagliandi ogni 50.000 km oppure ogni 2 anni, (variabile)
6AA	Senza 2° scambiatore di calore e senza 2° evaporatore
8HA	Senza predisposizione per 2° generatore trifase 140 A
OR0	Senza presa di forza dal cambio Sostituito da: Presa di forza del cambio
7E0	Senza riscaldamento supplementare
8FA	Senza seconda batteria
7L6	Sistema Start-Stop con recupero dell'energia in frenata



7G1	Sistema dei gas di scarico, EuroVI- E WLTP3 N1-III, N2
LT2	Sistema di adattamento intelligente della velocità
7X2	Sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore mediante sensori
9ZV	Telefonia Comfort, senza collegamento per antenna esterna
8T2	Tempomat
8N6	Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore di luminosità e pioggia

Istruzioni d'uso

0VG	Documentazione tecnica di bordo in italiano
-----	---

Omologazione

3M2	Versione veicolo industriale leggero con max 3 posti a sedere
-----	---

Pacchetto di sicurezza elettrico

IL0	Senza impianto di segnalazione acustica per retromarcia inserita
-----	--

Presa di corrente

7B0	Senza prese - nel vano di carico/passeggeri
-----	---

Quantità di carburante

1Z0	Primo riempimento di carburante con 7 l
-----	---

Scritte sulla coda

0NB	Scritta per modello, massa totale della combinazione e CV
-----	---

Sedili nella zona passeggeri/ di carico

3UA	Senza sedili, nella 2ª fila di sedili
-----	---------------------------------------

Sistemi di alimentazione del carburante

0F3	Impianto di alimentazione carburante diesel
-----	---

Spoiler del tetto

3FS	Tetto standard
-----	----------------

Telaio

CX5	6 cerchi in acciaio 5 1/2 J x 17, in argento (pneumatici gemellati posteriori)
1S1	Attrezzi di bordo e martinetto di sollevamento
1NE	Copriuota centrale
AV1	Guida corsia destra
OWS	Massa totale ammessa 5.000 kg
1BA	Pacchetto sospensioni/ammortizzazione e stabilizzazione 1 Sostituito da: Pacchetto ammortizzatori/sospensioni e stabilizzazione 6
HH2	Pneumatici 205/70 R17C 115/113
VG0	Pneumatici estivi
1G2	Ruota di scorta (cerchio in acciaio) con pneumatici di dimensioni normali
1Y0	Senza bloccaggio differenziale
L0L	Volante a sinistra

Telone e centina

0UA	Senza colori particolari
-----	--------------------------

Trattamento protettivo della vernice / protezione per il trasporto

5K0	Misure di protezione per il trasporto senza pellicola protettiva superficiale
-----	---

Dati tecnici

Motore		Pesi	
Carburante	Diesel	Massa totale ammessa	3.500 kg
Numero di cilindri	4; in Reihe	Peso asse anteriore	1.369,441 kg
Cilindrata	1.968 cm³	Peso asse posteriore	820,118 kg
Potenza a numero giri	120,000 kW a 3600 min ¹	Massa a vuoto con conducente declared	2.264,559 kg
Coppia massima	410 Nm / 1500 - 2000 1/min	Peso min. prova del tipo	2.124 kg
Ossidi di azoto (NOx) (carburante I)	79,300 mg/km	Peso max. prova del tipo	2.403 kg
Metodo di calcolo CO2	H	Massa totale della combinazione ammessa	7.000 kg
Rumorosità di marcia	72,000 dB(A)	Carico assale ammesso sull'asse anteriore	2.100 kg
Rumorosità a veicolo fermo	77,000 dB(A)	Carico assale ammesso sull'asse posteriore	2.250 kg
Prestazioni su strada		Peso rimorchiabile ammesso frenato con pendenza 12%	3.500 kg
Velocità massima	130 km/h	Peso rimorchiabile ammesso non frenato	750 kg
		Carico sul gancio	140 kg
		Massa del veicolo	
		Lunghezza	5.968 mm
		Larghezza senza specchietto retrovisore esterno	2.033 mm
		Altezza	2.327 mm
		Passo ruota	3.640 mm
		Calcolo del carico utile	
		Peso massimo ammesso	3500 kg
		Peso a vuoto incl. conducente	2264 kg
		Carico utile	1236 kg

Consumption and emissions

Valori di consumi ed emissioni WLTP

Consumption (low)	13,0 l/100 km
Consumption (medium)	11,3 l/100 km
Consumption (high)	11,4 l/100 km
Consumption (extra-high)	15,2 l/100 km
Consumption (combined)	12,9 l/100 km
CO ₂ emissions (combined)	339 g/km

EU tyre label

(1/2)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.


Main tyres

HH2
Pneumatici 205/70 R17C 115/113




Giti TireA3099

205/70R17C 115/113 RC2

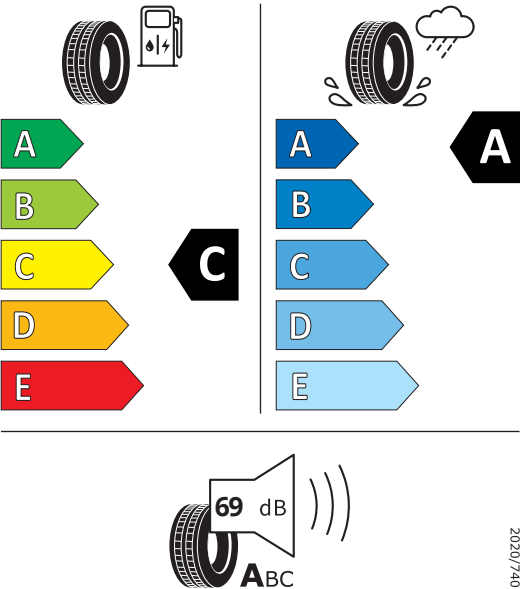

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/472323/fiches?noRedirect=false&language=IT>

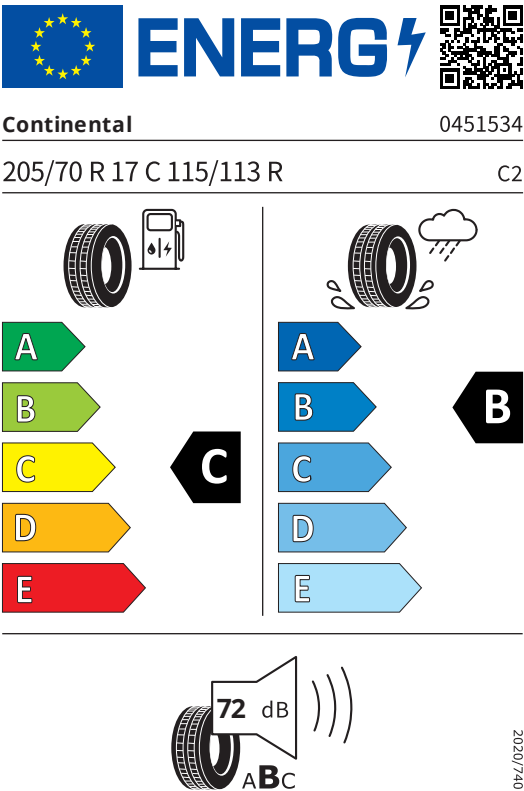

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482967/fiches?noRedirect=false&language=IT>